

AluLet LSPI Elevator

Low Speed Platform Indoor
Datablad


AluLet LSPI er en platformslift i egen selvbærende skakt til indbygning i eksisterende etagebyggeri, hvor der er behov for en elevatorløsning.

Laddet er en åben platform, betjeningen sker ved impulstryk fra etagerne og holdetryk fra laddet, og den kan passes ind på meget trange indbygningsmål.


Platformsliften kan placeres eksempelvis fritstående, i fortrappens frirum eller som erstatning for bagtrappen.



INDBYGNINGSEKSEMPLER



Erstatning for bagtrappe



I durchsicht på fortrappe

VI GARANTERER

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter – de holder i lang tid.

AluLet LSPI Elevator

Low Speed Platform Indoor
Datablad

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. løftehøjde:

30 m

Max. last:

400 kg

Max. hastighed:

0.15 m/s

Motor effekt:

1.5 kW

Energikrav:

VDI4707

Kommunikationssystem:

ASI-bus

Overflade:

Pulverlakeret i RAL9010

Grubbe dybde:

70 mm (for niveaufri adgang)

Grube længde og bredde:

Udvendigt skaktmål + 40 mm

Placering:

Indendørs

Min. lofthøjde ved nedre ladested:

2150 mm

Min. lofthøjde ved øvre ladested:

2400mm (2450 mm under montage).

Vægt inkl. skakt:

800 kg + 200 kg x løftehøjde [m]

Skaktbeklædning:

Aluminium eller glasfelter (1 meter felter)

El-tilslutning:

3 x 400V + 0 + J, forsikret 25 Amp

Fejlstrømsafbryder:

PFI klasse A/B (300 mA)

(3 faset frekvensomf., evt. ingen N)

(anbefaling elektricitetsrådet)

Typegodkendelse:

2006/42/EF Maskindirektiv.

(cert.nr TI-10-MD-0411)

Alarm:

2-vejs overvåget elevatoralarm

(PSTN tlf linje eller SIM kort)


Sikkerhedseftersyn:

Min. 4 gange årligt (lovpligtigt)

(Kan variere iflg. bekendtgørelse.)



DØRTYPER

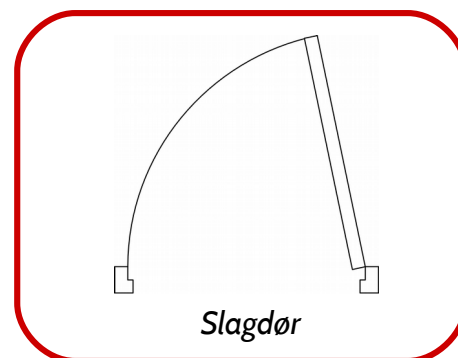

SKAKTSTØRRELSER/-TYPER

Type:	Skaktmål: (mm)	Stolmål: (mm)	Dørlysning: (mm)	Autodøre:	Note:
A	1210 x 1615	1000 x 1500	850	Tilvalg	Standard
B	1210 x 1246	1000 x 1125	850	Tilvalg	
C	1310 x 1615	1100 x 1500	950	Tilvalg	Type II ¹
D	1070 x 1615	860 x 1500	750	Tilvalg	
E	1070 x 1246	860 x 1125	750	Tilvalg	
F	970 x 1615	760 x 1400	650	Tilvalg	
G	970 x 1246	760 x 1500	650	Tilvalg	
H	1310 x 1815	1100 x 1700	950	Tilvalg	
I	1310 x 2515	1100 x 2400	950	Tilvalg	Båreelevator ²

¹) Stolmål som Type II elevator med lukkede stoldøre. ²) Båreelevator ifølge SBI-Anv. 230.