

AluLet Cykelevator

Low Speed Cabin / Platform

Datablad

AluLet cykelevatoren er en specialløsning der tilpasses det enkelte indbygningssted, og egner sig til nutidens cykler som inkluderer elektriske, ladcykler, og cykler med trailer m.m.

Elevatoren kan efter ønske være fuldautomatisk, semi- eller helmanuel, tilgængelig for alle eller sat op til kun at kunne benyttes af ejendommens beboere via en hovednøgle, med helt lukket kabine eller åbent platformslad.

Cykelevator produceres som standard i slidstærkt natureloxeret aluminium, da det kan håndtere det til tider hårde danske klima. Dog kan elevatoren tilpasses med dobbelt lamineret glas skakt samt kabine, og lakeres i ønsket farve.



INDBYGNINGSEKSEMPEL



VI GARANTERER

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter - de holder i lang tid.

AluLet Cykel Elevator

Low Speed Cabin / Platform
Datablad

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. løftehøjde:

30 m

Max. last:

400 kg

Max. hastighed:

0.15 m/s

Motor effekt:

1.5 kW

Energikrav:

VDI 4707

Overflade:

Natureloxeret aluminium kan
pulverlakeres som tilvalg

Grubbe dybde:

70 mm (For niveaufri adgang)

Grube længde og bredde:

Udvendtigt skaktmål + 40 mm

Placering:

Udendørs

Min. lofthøjde ved nedre ladested:

2150 mm

Min. lofthøjde ved øvre ladested:

2500mm (2550 mm under montage).

Vægt inkl. skakt:

800 kg + 200 kg x løftehøjde [m]

Skaktbeklædning:

Aluminium eller glasfelter (1 meter felter)

El-tilslutning:

3 x 400V + 0 + J, forsikret 25 Amp

Fejlstrømsafbryder:

PFI klasse A/B (300 mA)
(3 faset frekvensomf., evt. ingen N)
(anbefaling elektricitetsrådet)

Typegodkendelse:

Maskindirektivet

Alarm:


2-vejs overvåget elevatoralarm
(PSTN tlf linje eller SIM kort)

Sikkerhedseftersyn:

Min. 4 gange årligt (lovpligtigt)
(Kan variere iflg. bekendtgørelse.)



DØRTYPE

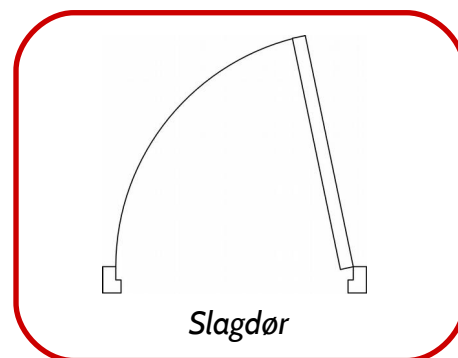

SKAKTSTØRRELSER/-TYPER

Type:	Skaktmål: (mm)	Stolmål: (mm)	Dørlysning: (mm)	Autodøre:	Note:
LSC - I	1340 x 2515	1100 x 2315	900	Tilvalg	Båreelevator
LSP - I	1340 x 2515	1100 x 2400	950	Tilvalg	Båreelevator

(+45) 48 36 54 00

info@hydro-con.dk

www.hydro-con.dk