

Renovations lift

RenoLet HC200V

Datablad

RenoLet HC200V er en lodret Løftende lift. Den kan med fordel anvendes, hvor der er en smal trappe eller kælderadgang. Liften kan etableres i lodret skakt. RenoLet HC200V er udviklet til at håndtere fire-hjulede affaldsbeholdere op til 660 liter.


Affaldsbeholderen løftes med et løftebeslag der griber ind under beholderens karm. Løftebeslaget kan drejes, således at beholderen kan sættes af på jorden i øverste niveau.

Der etableres låge i mur eller rækværk i øvre niveau. Liften monteres på en enkel måde ved fastgørelse til væg. Har væggen ikke tilstrækkelig styrke, kan der ofte etableres en anden form for understøtning.



Med HYDRO-CON får du:

Indbygningseksempel

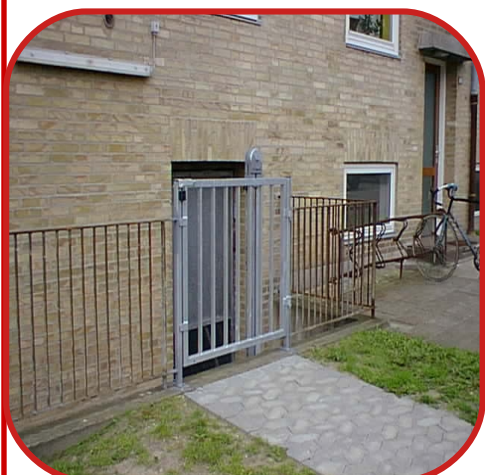

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **UDENDØRSLØSNINGER DER HOLDER**
Vores udendørslifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores udendørsprodukter - de holder i lang tid.

Renovations lift

RenoLet HC200V
Datablad

Tekniske specifikationer

TEKNISK DATA	HC100V
Maks Last	200 kg svarende til 660 liter beholder
Løfte hastighed	0,2 m/sek
Maks løftehøjde	1,7 m
Overflade behandling	Leveres varmegalvaniseret tilvalg som pulver lakeret i farve
Betjening fra ladesteder	Standard nøgle betjening tilvalg som fjernbetjening med spiralkabel
Placering	Egner sig til udendørs placering og indendørs
Elforsyning	3 x 400 volt + 0 + jord, 16 Amp
Lovkrav	CE-mærket ifølge maskindirektivet

Montage & Funktion

Affaldsbeholderen løftes med et løftebeslag som kører op og ned langs liften. Løftebeslaget griber ind under beholderens karm, og kører langsomt beholderen op ved eksempelvis kældertrappen.

Vertikalliften monteres enkelt på eksisterende bærende væg.

Forefindes der ikke en væg, eller en væg med tilstrækkelig styrke kan liften monteres på bærende søjler som vi producere og installere, eller væggen kan understøttes på anden vis.

HC200V egner sig til både udendørs og indendørs installation.

Den skal være med aflåst betjening, udelukkende med adgang til instruerede brugere.

